

SAKOVICH UNIVERSAL

Котел центрального отопления с традиционной загрузкой топлива


SAKOVICH




СДЕЛАНО В
БЕЛАРУСИ



Большая топочная камера



Большая загрузочная
дверца



Многоточечная
аэрация топки




Электронный
контроллер с наддувом



Прочная водонаполненная
колосниковая решетка



Универсальное подключение
к дымоходу



Высокий
термический
КПД



Верхнее/
нижнее
горение

5

5 лет
гарантии

mm 5

Тестированная
котловая сталь



Экономичный
котел



Возможность
нагрева
бойлера



Регулировка
тяги дымовой
трубы



Тихий и
безотказно
работающий
вентилятор



Регулируемые
ножки

Диапазон **МОЩНОСТЕЙ**
16-50 кВт

Стандартное **ОСНАЩЕНИЕ**


Комплект для чистки,
Встроенный воздушный канал
для монтажа вентилятора и контроллера,
Выход дымового канала под углом 45 гр.,
Регулируемые ножки (до 40 кВт),
Зольник.

Дополнительное
ОБОРУДОВАНИЕ
(с доплатой)


Контроллер,
Регулятор тяги,
Вентилятор.

ТОПЛИВО

Каменный уголь




Смесь каменного
угля и мелочи 70:30



Выдержанная древесина




Торфобрикеты



ГАРАНТИЯ

5 лет на герметичность
теплообменника

2 года на контроллер,
вентилятор

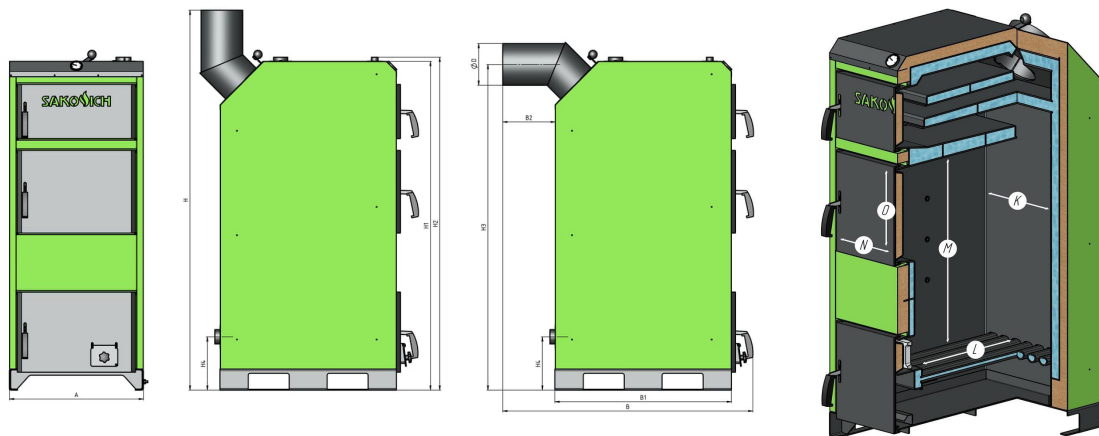

РАЗМЕРЫ Камеры сгорания

N- ширина рамки
дверцы
O- высота рамки
дверцы

Параметр	Ед.	SAKOVICH UNIVERSAL							
Номинальная тепловая мощность	кВт	16 кВт	20 кВт	25 кВт	30 кВт	35 кВт	40 кВт	50 кВт	
Площадь теплообменника	м ²	1,75	2,2	2,6	3,1	3,5	3,9	4,7	
Ширина (A)	мм	457	457	497	567	567	567	637	
Максимальная глубина (B)	мм	920	990	1040	1090	1090	1140	1190	
Глубина дымового канала (B2)	мм	250	250	250	250	250	250	250	
Максимальная высота (H)*	мм	1432	1590	1600	1742	1742	1792	1800	
Высота котла (H1)*	мм	1195	1350	1370	1510	1510	1560	1560	
Высота подающей линии (H2)*	мм	1214	1370	1390	1530	1530	1580	1580	
Высота до центра дымового канала (H3)*	мм	1180	1335	1345	1485	1485	1535	1545	
Диаметр дымового канала (ØD)	мм	158	158	178	178	178	178	198	
Высота обратной линии (H4)*	мм	246	246	246	246	246	253	253	
Ширина камеры сгорания (K)	мм	272	272	312	312	382	382	452	
Глубина камеры сгорания (L)	мм	380	450	500	550	550	600	650	
Высота камеры сгорания (M)	мм	505	660	660	800	800	850	835	
Размер люка загрузки топлива (NxO)	мм x мм	272x205	272x290	312x290	312x360	382x360	382x360	452x360	
Объём загрузочной камеры	л	52	80	103	137	168	195	245	
Вес котла	кг	235	275	320	360	395	425	480	
Водяной объём	л	57	74	84	101	110	122	143	
КПД котла	%	~84%							
Рабочее давление при толщине стали 5 мм	бар	2,5							
Температура теплоносителя (min-max)	°C	55-90			53-90				
Диаметр подающей и обратной линии	дюйм	1 1/2			G2				
Электропитание***	В/Гц	~230/50							
Необходимая дымовая тяга	Па	23	23	28	30	30	32	32	
Мин. высота дымохода	м	5	5	6	7	7	7	7	
Минимальное сечение дымохода	(Ø) мм	160	160	180	180	180	180	180	
Площадь отапливаемых помещений**	м2	до 160	150 - 200	200 - 250	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	
Производитель	ООО "Производственно-техническая компания САКОВИЧ", Беларусь								

* в случае установки на регулируемые ножки высота увеличивается на 24-32 мм (до 40кВт)

** максимальная отапливаемая площадь указана для удельного расхода тепла q=100 W/m²



Содержание информации в настоящей листовке не является гарантией на товар. Настоящая листовка не является офертой.

Производственно-техническая компания

SAKOVICH

225410 Барановичи, пер. Клубный 5а

+375 33 377-15-35 (Viber, Whatsapp)

+7 936 133-19-76

email: kotlyco@mail.ru

Больше информации,
а также список дистрибьюторов
Вы можете найти на нашем сайте

kotlyco.by

ДИСТРИБЬЮТОР

SAKOVICH STANDART

Котел центрального отопления с традиционной загрузкой топлива


SAKOVICH




СДЕЛАНО В
БЕЛАРУСИ



Большая топочная камера



Большая загрузочная
дверца



Чугунная колосниковая
решетка



Электронный
контроллер с наддувом



Экологичный котел


5

5 лет
гарантии

mm

4-5

Тестированная
котловая сталь



Высокий
термический
КПД



Экономичный
котел



Возможность
нагрева
бойлера



Регулировка
тяги дымовой
трубы



Тихий
и безотказно
работающий
вентилятор



Регулируемые
ножки

Диапазон **МОЩНОСТЕЙ**
12-25 кВт

Стандартное **ОСНАЩЕНИЕ**

Комплект для чистки,
Встроенный воздушный канал
для монтажа вентилятора и контроллера,
Регулируемые ножки

ТОПЛИВО



Каменный уголь



Выдержанная древесина




Торфобрикет

ГАРАНТИЯ


5 лет на герметичность
теплообменника

2 года на контроллер,
вентилятор

Больше информации по всей линейке котлов смотрите на нашем сайте <https://kotlyco.by>

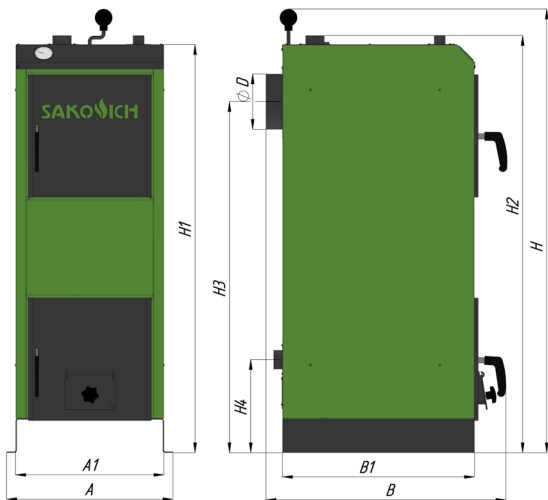

РАЗМЕРЫ
Камеры сгорания

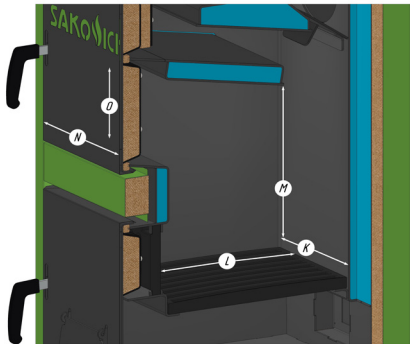

N- ширина рамки
дверцы
O- высота рамки
дверцы

ПАРАМЕТР	Ед.	Котел SAKOVICH STANDART			
Номинальная тепловая мощность	кВт	12 кВт	16 кВт	20 кВт	25 кВт
Площадь теплообменника	м2	1,2	1,5	1,9	2,4
Ширина (А)	мм	480	480	520	520
Максимальная глубина (В)	мм	700	700	770	770
Глубина дымового канала (В2)	мм	50	50	50	50
Максимальная высота (Н)*	мм	1050	1250	1250	1450
Высота котла (Н1)*	мм	980	1180	1180	1380
Высота подающей линии (Н2)*	мм	1005	1205	1205	1405
Высота до центра дымового канала (Н3)*	мм	814	1014	1006	1141
Диаметр дымового канала (ØD)	мм	158	158	178	178
Высота обратной линии (Н4)*	мм	270	270	270	270
Ширина камеры сгорания (К)	мм	272	272	312	312
Глубина камеры сгорания (L)	мм	382	382	452	452
Высота камеры сгорания (М)	мм	385	585	550	665
Размер люка загрузки топлива (NхO)	мм х мм	272х195	272х195	312х255	312х195
Объем загрузочной камеры	л	40	61	78	94
Вес котла из стали 4 мм	кг	145	180	205	240
Вес котла из стали 5 мм	кг	160	176	230	270
Водяной объем	л	33	41	51	66
КПД котла	%	~82%			
Рабочее давление при толщине стали 4 мм	бар	1,5			
Рабочее давление при толщине стали 5 мм	бар	2,5			
Температура теплоносителя (min-max)	°C	55-90			
Диаметр подающей и обратной линии	дюйм	1 1/2			
Электропитание	В/Гц	~230/50			
Необходимая дымовая тяга	Па	20	20	24	24
Мин. высота дымохода	м	5	5	6	6
Минимальное сечение дымохода	(Ø) мм	160	160	180	180
Площадь отапливаемых помещений**	м2	до 120	110 - 150	140 - 200	190 - 250
Производитель	ООО "Производственно-техническая компания СAKOBIЧ", Беларусь				

* в случае установки на регулируемые ножки высота увеличивается на 24-32 мм (до 40кВт)
** максимальная отапливаемая площадь указана для удельного расхода тепла q=100 W/m²



Содержание информации в настоящей листовке не является гарантией на товар. Настоящая листовка не является офертой.

Производственно-техническая компания
SAKOVICH

225410 Барановичи, пер. Клубный 5а
+375 33 377-15-35 (Viber, Whatsapp)
+7 936 133-19-76
email: kotlyco@mail.ru

Больше информации,
а также список дистрибьюторов
Вы можете найти на нашем сайте

kotlyco.by

ДИСТРИБЬЮТОР

SAKOVICH MAX

Котел центрального отопления с традиционной загрузкой топлива


SAKOVICH




СДЕЛАНО В
БЕЛАРУСИ



Большая топочная камера



Большая загрузочная
дверца



Многоточечная
аэрация топки



Электронный
контроллер с наддувом



Водонаполненная колосниковая
решетка толщиной 8мм



Экологичный котел

5

5 лет
гарантии

mm 6

Тестированная
котловая сталь



Высокий
термический
КПД



Верхнее/
нижнее
горение



Возможность
нагрева
бойлера



Регулировка
тяги дымовой
трубы



Тихий
и безотказно
работающий
вентилятор

Диапазон МОЩНОСТЕЙ 50-125 кВт

Стандартное ОСНАЩЕНИЕ

Комплект для чистки,
Встроенный воздушный канал
для монтажа вентилятора и
контроллера.

Дополнительное ОБОРУДОВАНИЕ (с доплатой)

Контроллер,
Регулятор тяги,
Вентилятор.

ТОПЛИВО




Каменный уголь



Смесь каменного
угля и мелочи 70:30



Выдержанная древесина





Торфобрикеты

ГАРАНТИЯ

5 лет на герметичность
теплообменника


2 года на контроллер,
вентилятор

Больше информации по всей линейке котлов смотрите на нашем сайте <https://kotlyco.by>

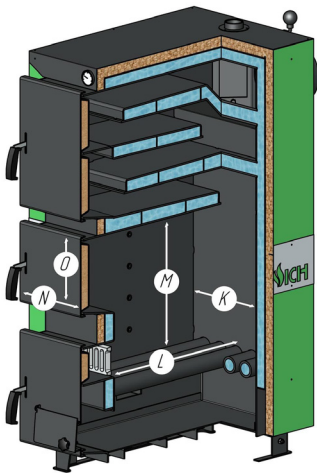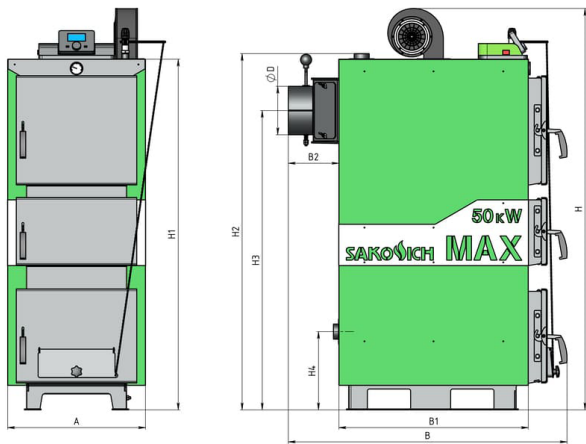

РАЗМЕРЫ
Камеры сгорания
N- ширина рамки
дверцы
O- высота рамки
дверцы

ПАРАМЕТР	Ед.	Котел SAKOVICH MAX			
Номинальная тепловая мощность	кВт	50	75	99	125
Площадь обогрева	м2	300-550	550-780	700-1000	1000-1250
Колосниковая решетка		Стальная, водонаполненная (толщина 8 мм)			
Наличие автоматики		с возможностью установки			
КПД котла	%	~87%			
Площадь теплообменника	м2	5,2	7,7	9,9	11
Высота котла (H1)	мм	1580	1645	1645	1870
Глубина корпуса котла (B1)	мм	855	983	1055	1055
Ширина (A)	мм	620	783	905	925
Максимальная глубина (B)	мм	1255	1340	1395	1410
Глубина дымового канала (B2)	мм	228	185	185	185
Высота котла (H)	мм	1805	1870	1875	2100
Высота подающей линии (H2)	мм	1600	1670	1670	1960
Высота до центра дымового канала (H3)	мм	1347	1405	1415	1615
Диаметр дымового канала (D)	мм	218	248	248	300
Высота обратной линии (H4)	мм	330	327	342	352
Ширина камеры сгорания (K)	мм	440	600	720	742
Глубина камеры сгорания (L)	мм	670	800	870	870
Высота камеры сгорания (M)	мм	585	605	656	750
Размер люка загрузки топлива (NxO)	мм	440x272	440x290	440x290	440x390
Объем загрузочной камеры	dm3	172	290	410	485
Вес котла	кг	590	800	935	1065
Объем воды в котле	л	168	245	295	336
Рабочее давление	бар	2,5			
Толщина теплообменника	мм	6			
Температура теплоносителя (min-max)	°C	55-90			
Диаметр подающей и обратной линии	дюйм	2	2	2	3
Необходимая дымовая тяга	Па	30	35	36	40
Минимальная высота дымохода	м	7	7	7	8
Материал теплообменника		P265GH			
Гарантийный срок	мес	60			
Производитель		ООО "Производственно-техническая компания СAKOVIЧ", Беларусь			



Содержание информации в настоящей листовке не является гарантией на товар. Настоящая листовка не является офертой.

Производственно-техническая компания
SAKOVICH

225410 Барановичи, пер. Клубный 5а
+375 33 377-15-35 (Viber, Whatsapp)
+7 936 133-19-76
email: kotlyco@mail.ru

Больше информации,
а также список дистрибьюторов
Вы можете найти на нашем сайте

kotlyco.by

ДИСТРИБЬЮТОР