



Пеллетный бункер S820L


*820 л*

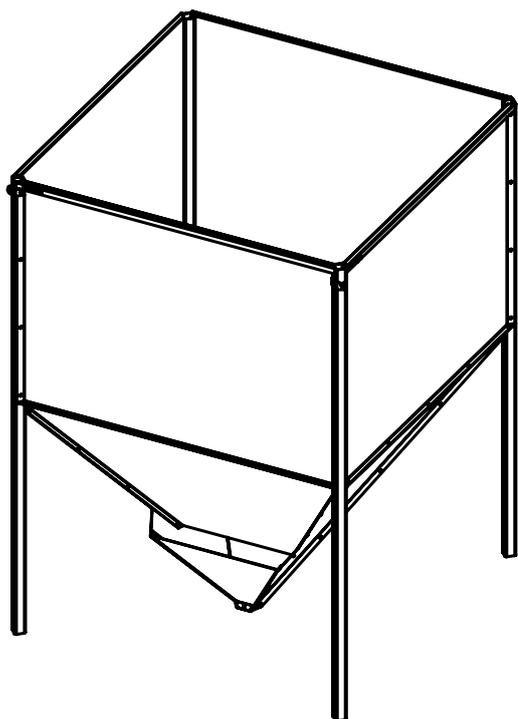

Пеллетный бункер S1200L

*1200 л*

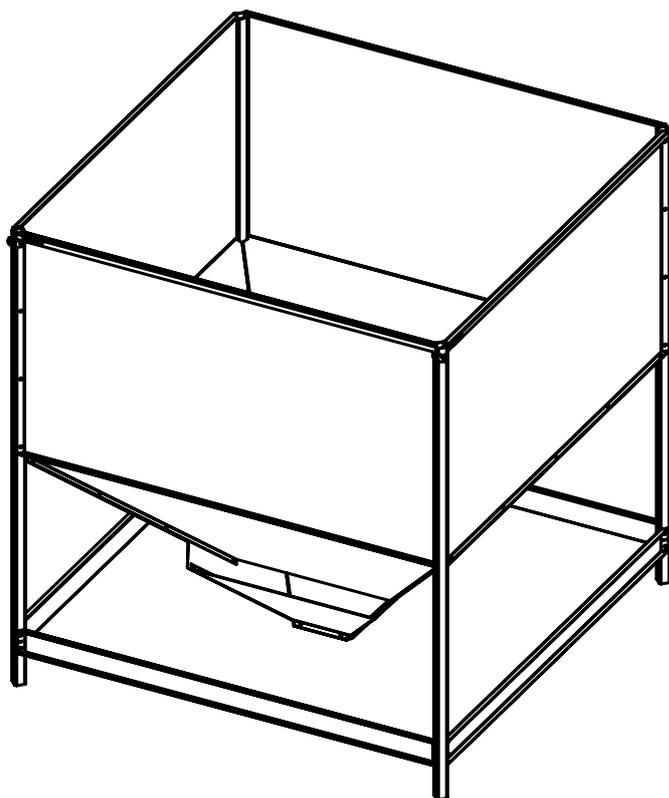

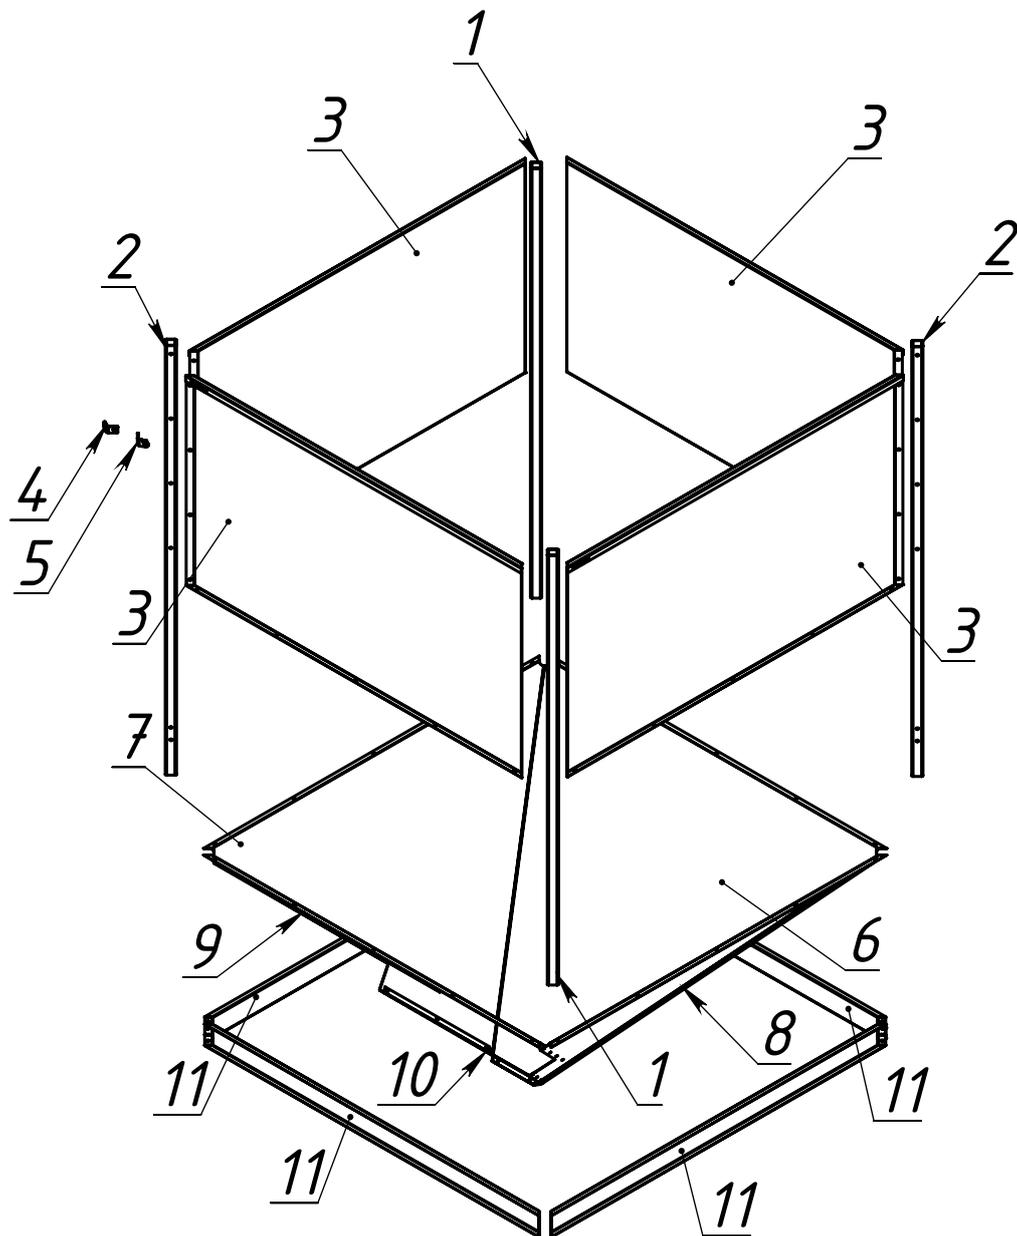

ПОЗИЦИЯ	К-ВО
1	2
2	2
3	4
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
11	4

Фурнитура для модели S820L:

1. Винт M5x40 - 16 шт.
2. Винт M5x30 - 45 шт.
3. Шайба M5 - 61 шт.
4. Гайка M5 - 61 шт.
5. Цепочка - 2м.



Фурнитура для модели S1200L:

1. Винт M5x40 - 24 шт.
2. Винт M5x30 - 50 шт.
3. Шайба M5 - 74 шт.
4. Гайка M5 - 74 шт.
5. Цепочка - 2м.

\*Детали позиции 11 имеются в наличии только в модели бункера S1200L


1



Детали 3 соединить с деталями 1 и 2 с помощью винтов M5x40 и гаек с шайбами.

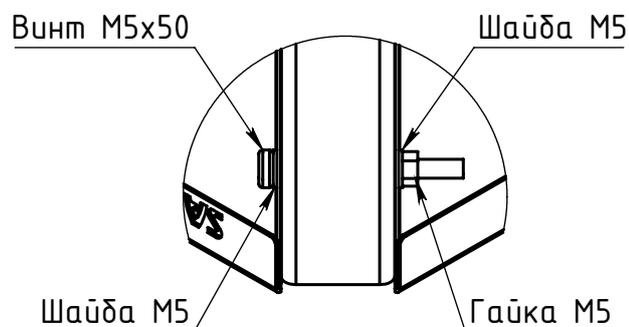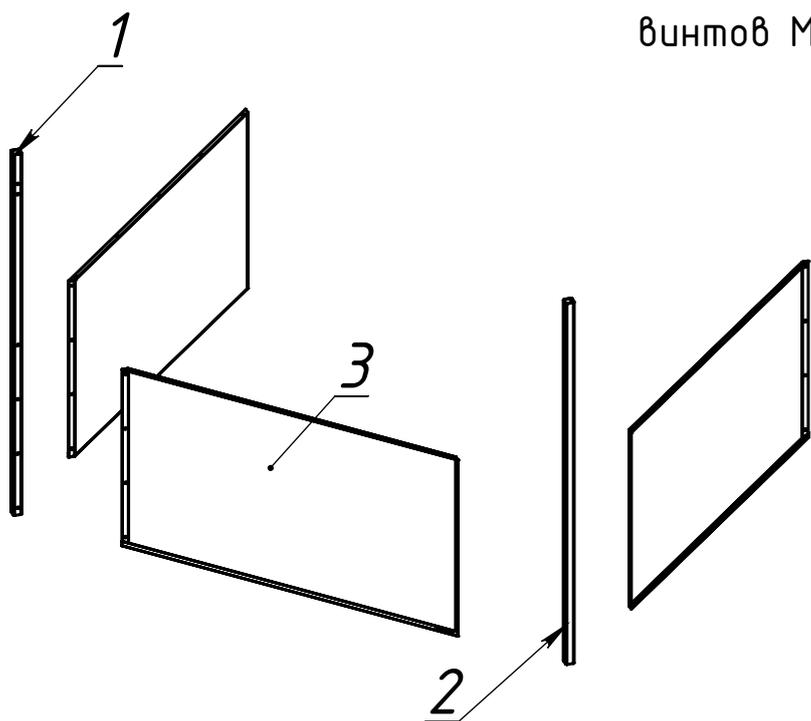

2



Оставшуюся стенку 3 и прилегающие к ней ножки 1 и 2 соединить с имеющейся конструкцией А на винты и гайки с шайбами. Совместно с последней стенкой на верхние винты также должны быть установлены крючки 4 и 5 для цепочки.

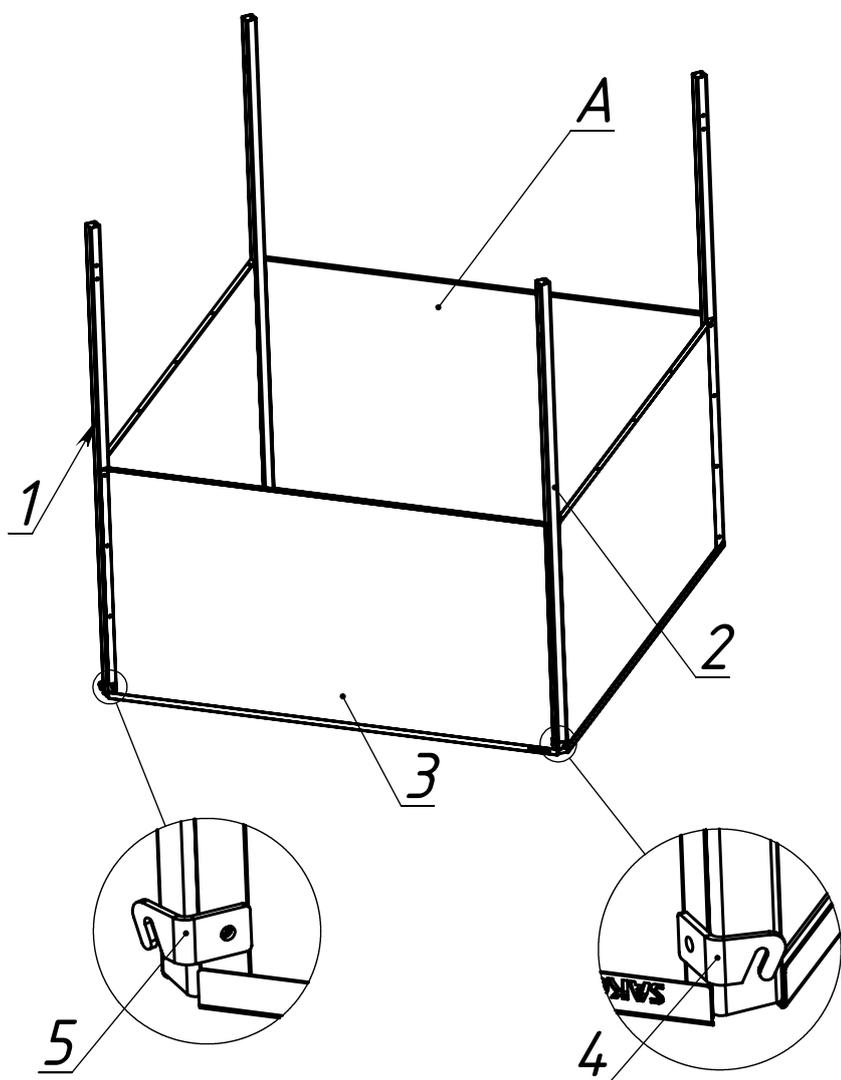

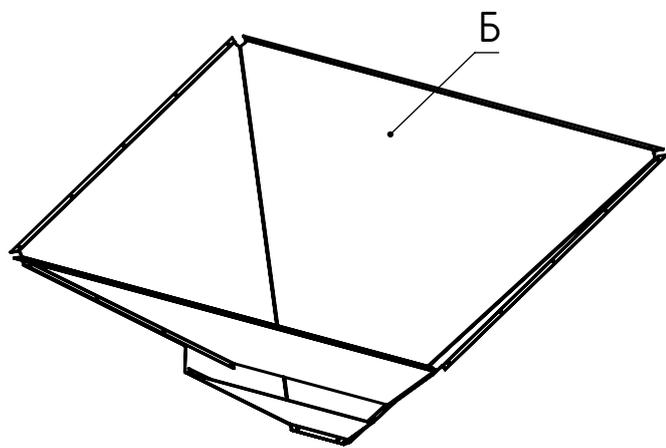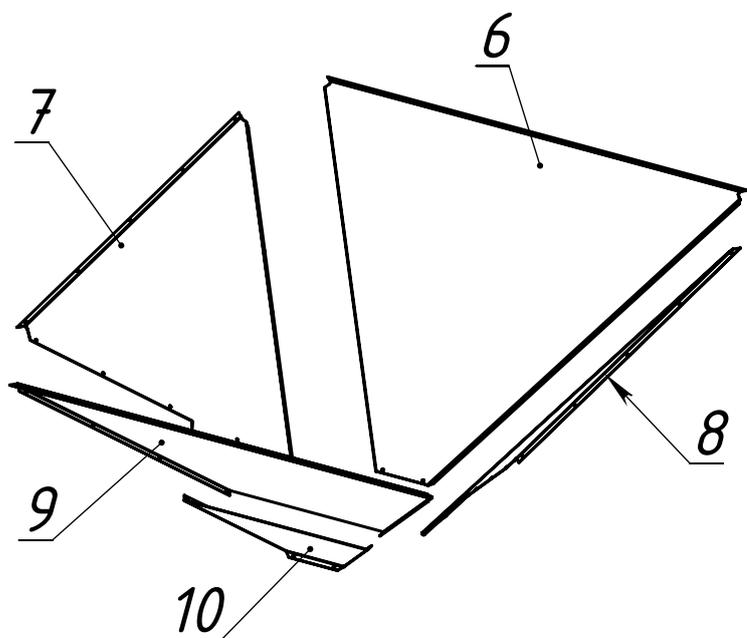


Соединить деталь 6 с деталями 7 и 8. К созданной конструкции прикрепить детали 9 и 10. Все соединения выполняются на винт М5х30 и гайку с шайбами.

Перевернуть ранее собранную конструкцию Б, установить на нее сверху конструкцию А, после чего соединить их между собой при помощи винтов М5х30 и гаек с шайбами. ВАЖНО! Конструкция А должна быть установлена таким образом, чтобы крючки 4 и 5 на конструкции Б и детали 9 и 10 конструкции А были обращены в одну сторону.

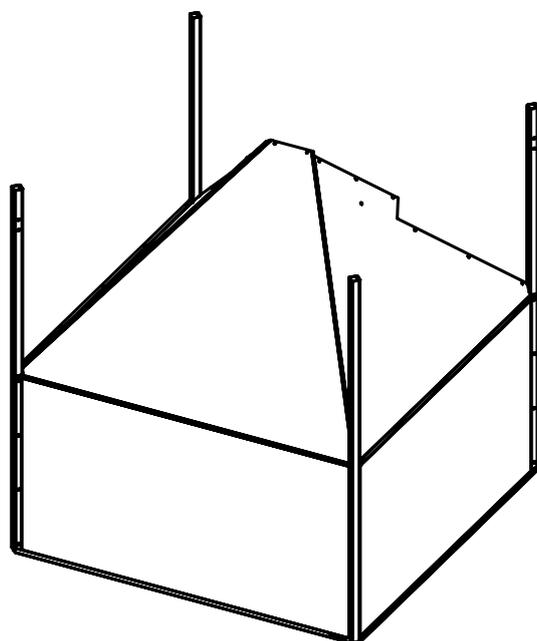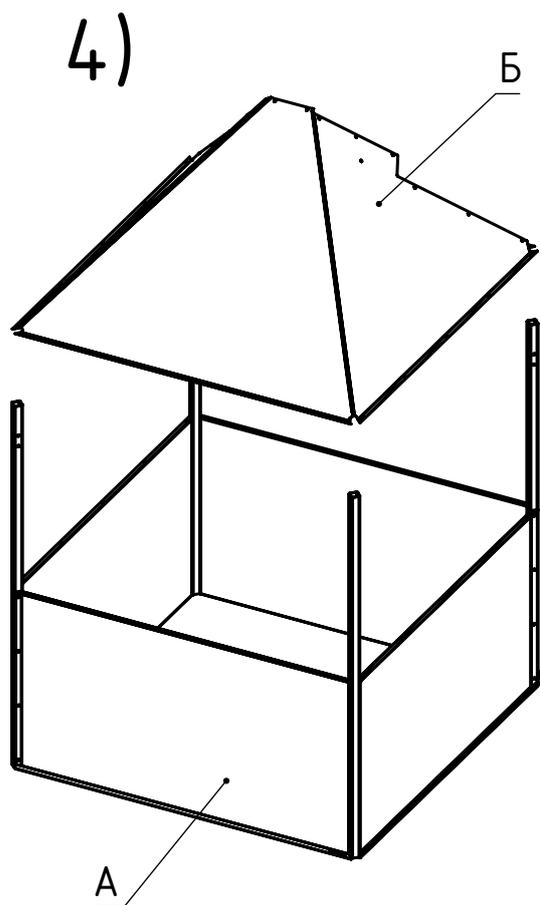

Перегородки фиксируются на ножках при помощи винтов М5х40 и гаек с шайбами. (Только в модели S1200L).

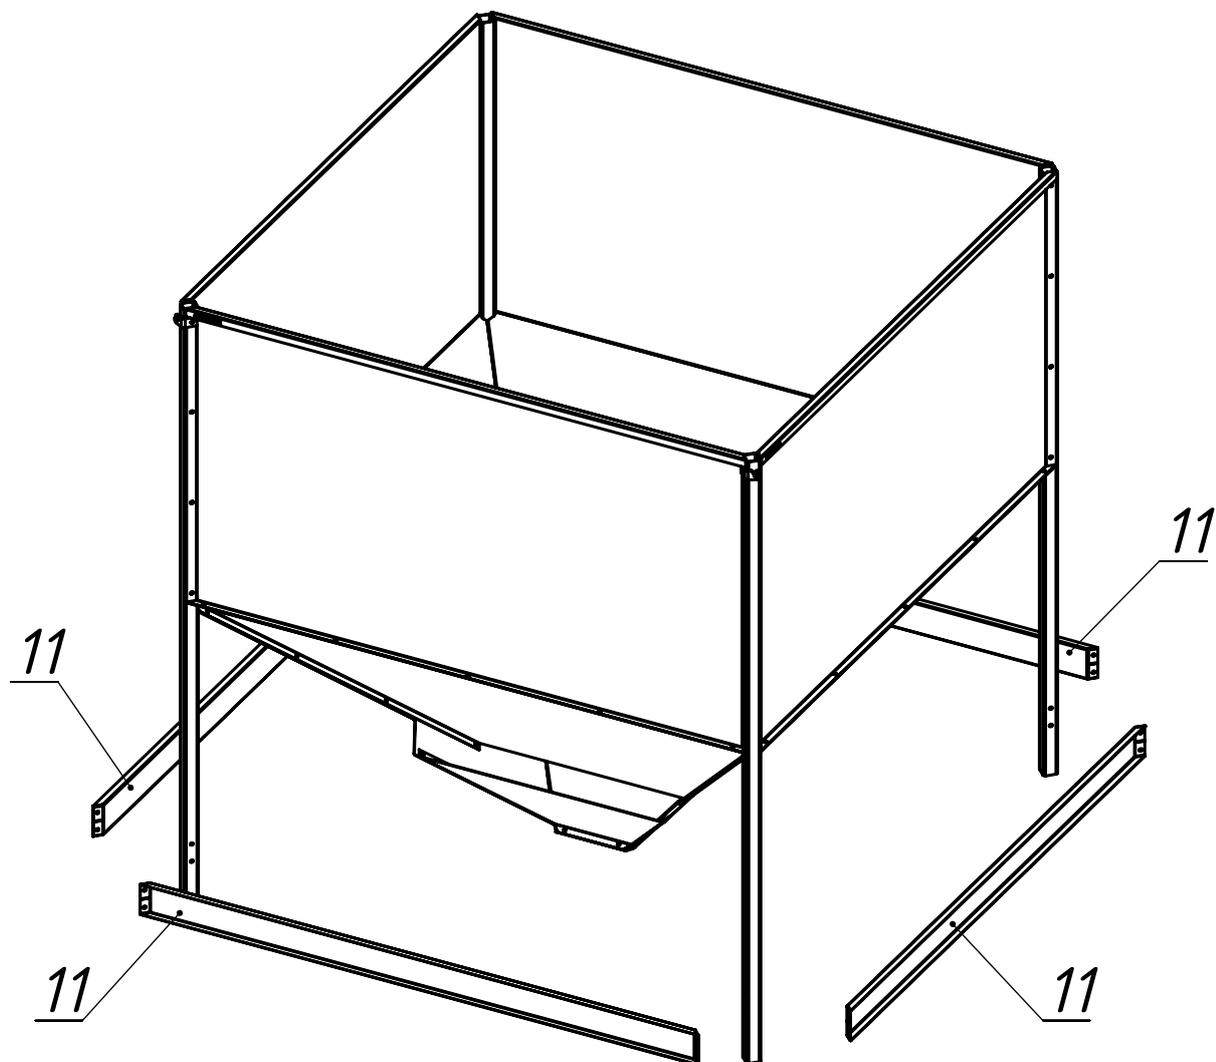

**ВНИМАНИЕ!!!** Бункер предназначен ТОЛЬКО для хранения пеллет или агро-пеллет.